



MASTON
TECmix




**Tekniske og kjemiske
produktløsninger
for et krevende behov.**

**MASTON****TECmix**

Multi10

Fuktfjerner

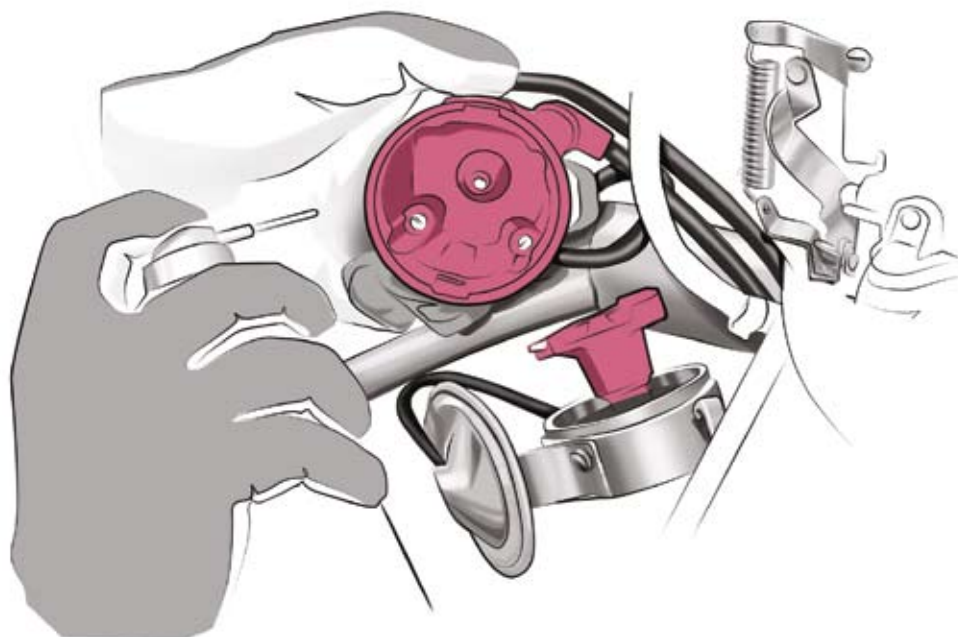

Maston TECmix Multi10 fjerner fuktighet effektivt fra nesten alle gjenstander, bl.a. elektriske apparater og komponenter. Den danner en tynn, beskyttende hinne som forebygger oksidering og rust. Regelmessig bruk holder Maston TECmix Multi10 elektriske apparater funksjonsdyktige.

Slik lykkes du! Slå strømmen av på apparatet som skal behandles. Rist Maston TECmix Multi10 før bruk. Spray på gjenstanden som skal behandles. Ta vare på sikkerheten til elektriske apparater, bruk Maston TECmix Multi10 regelmessig.

Drivgass: Propan/Butan

Observer: Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra antenneskilder - Røyking forbudt. Unngå innånding av damp/sprøytetåke. Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

Trykkbeholder: Må ikke utsettes for direkte sollys eller i temperaturer over +50c. Må ikke punkteres eller brennes. Dette gjelder også tomme spraybokser. Spray ikke mot åpen flamme eller glødende materialer.

Sortering av avfall: Tomme aerosolspraybokser kan kastes med ditt normale avfall. Vi anbefaler at du sorterer avfallet, der det finnes mulighet for det.

For gjenvinning egner seg tomme aluminium og stålspraybokser. Vis sprayboksen IKKE er tom, bør den behandles som farlig avfall. Ytterligere informasjon om gjenvinning og farlig avfall får du hos www.sft.no



Produkt nr:
3120100

Forpakning str.:
400 ml

Antall:
12 st.

Maston Oy :: Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

www.maston.fi

**MASTON****TECmix**

Multi20

Beskyttelses- og smøremiddel



Maston TECmix Multi20 beskytter, smører og fjerner fuktighet. Egner seg til beskyttelse av bl.a. maskiner og apparater under lagring. Fjerner fuktighet og forlater en ganske tykk, beskyttende våtmembran. Forebygger korrosjon effektivt. Egner seg også til lett smøring av industri-, landbruks- og husholdsmaskiner og -apparater. Regelmessig brukt forlenger Maston TECmix Multi20 brukstiden på den behandlede gjenstanden.

Slik lykkes du! Rist før bruk. Spray på gjenstanden som skal behandles. Sørg for sikker og riktig lagring av maskiner og apparater, bruk alltid Maston TECmix Multi20.

Drivgass: Propan/Butan

Observer: Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra antenneskilder - Røyking forbudt. Unngå innånding av damp/sprøytetåke. Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

Trykkbeholder: Må ikke utsettes for direkte sollys eller i temperaturer over +50c. Må ikke punkteres eller brennes. Dette gjelder også tomme spraybokser. Spray ikke mot åpen flamme eller glødende materialer.

Sortering av avfall: Tomme aerosolspraybokser kan kastes med ditt normale avfall. Vi anbefaler at du sorterer avfallet, der det finnes mulighet for det.

For gjenvinning egner seg tomme aluminium og stålspraybokser. Vis sprayboksen IKKE er tom, bør den behandles som farlig avfall. Ytterligere informasjon om gjenvinning og farlig avfall får du hos www.sft.no



CH01



Produkt nr:
3120200

Forpakning str.:
400 ml

Antall:
12 st.


Maston Oy :: Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

www.maston.fi

**MASTON****TECmix**

Multi30

Antirustbehandling og smøremiddel

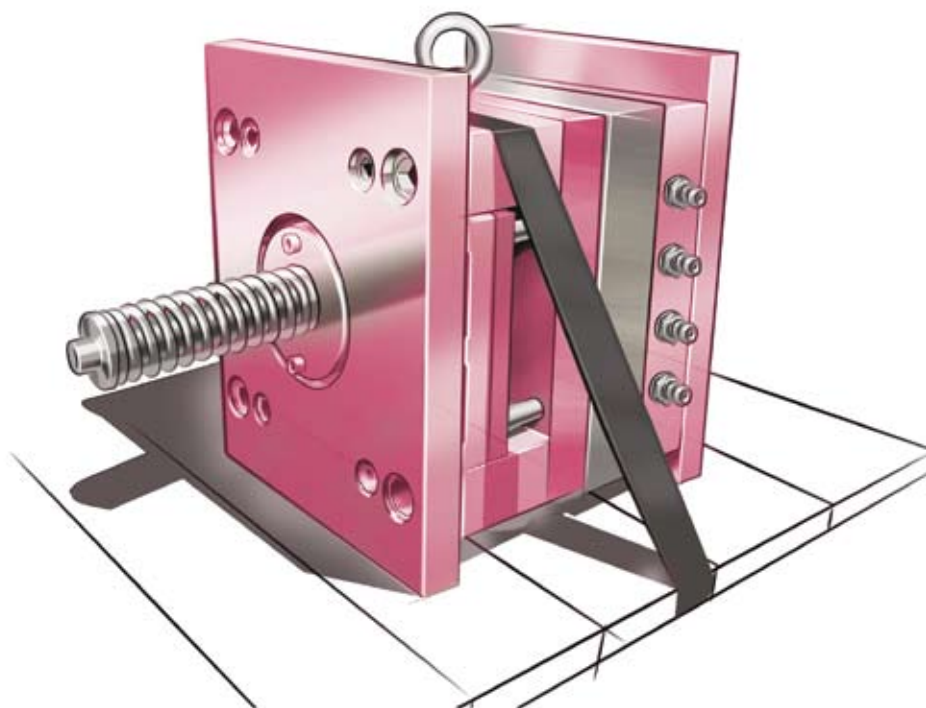

Maston TECmix Multi30 gir effektiv beskyttelse mot rust. Fjerner fuktighet og forlater en tykk, voksaktig beskyttende hinne. Egner seg utmerket til beskyttelse av maskiner og apparater under langvarig lagring ute og/eller under krevende sjø- og landtransport. Regelmessig brukt forlenger Maston TECmix Multi30 brukstiden på den behandlede gjenstanden.

Slik lykkes du! Rist før bruk. Spray på gjenstanden som skal behandles. Sørg for sikker og riktig lagring av maskiner og apparater, bruk alltid Maston TECmix Multi30. Rens munnstykket etter bruk: Vend boksen opp ned og trykk på munnstykket inntil det ikke kommer mer drivmiddel ut av munnstykket.

Drivgass: Propan/Butan

Observer: Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Unngå innånding av damp/sprøytetåke. Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

Trykkbeholder: Må ikke utsettes for direkte sollys eller i temperaturer over +50c. Må ikke punkteres eller brennes. Dette gjelder også tomme spraybokser. Spray ikke mot åpen flamme eller glødende materialer.

Sortering av avfall: Tomme aerosolspraybokser kan kastes med ditt normale avfall. Vi anbefaler at du sorterer avfallet, der det finnes mulighet for det.

For gjenvinning egner seg tomme aluminium og stålspraybokser. Vis sprayboksen IKKE er tom, bør den behandles som farlig avfall. Ytterligere informasjon om gjenvinning og farlig avfall får du hos www.sft.no



CH01



Produkt nr:
3120300

Forpakning str.:
400 ml

Antall:
12 st.


Maston Oy :: Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

www.maston.fi

**MASTON****TECmix**

Penetrator

Løsgjører

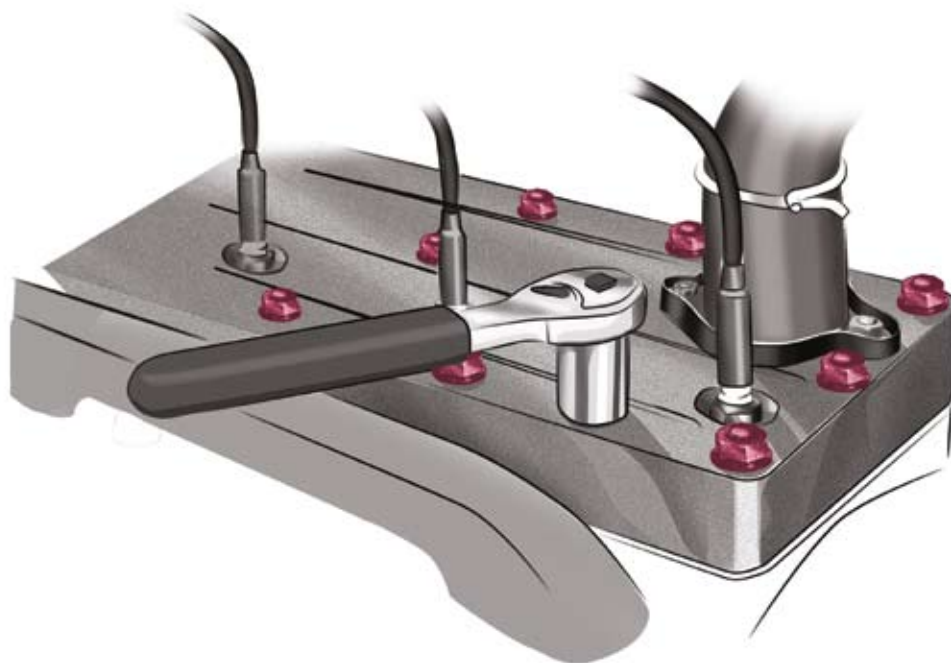

Maston TECmix Penetrator trenger seg raskt inn i til og med mikroskopisk små huller og løsner rustne deler effektivt fra hverandre. Gjør det lettere og raskere å løsne rustne og oksiderte skruer, muttere og bolter som har satt seg fast.

Slik lykkes du! Spray på gjenstanden som skal løsnes og la påvirke ca. 30 sekunder før løsning. Gjenta behandlingen på stykker som har satt seg meget fast og la påvirke i en lengre tid.

Observer: Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Unngå innånding av damp/sprøytetåke. Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

Trykkbeholder: Må ikke utsettes for direkte sollys eller i temperaturer over +50c. Må ikke punkteres eller brennes. Dette gjelder også tomme spraybokser. Spray ikke mot åpen flamme eller glødende materialer.

Sortering av avfall: Tomme aerosolspraybokser kan kastes med ditt normale avfall. Vi anbefaler at du sorterer avfallet, der det finnes mulighet for det.

For gjenvinning egner seg tomme aluminium og stålspraybokser. Vis sprayboksen IKKE er tom, bør den behandles som farlig avfall. Ytterligere informasjon om gjenvinning og farlig avfall får du hos www.sft.no



Produkt nr:
3120003


Forpakning str.:
400 ml

Antall:
12 st.

**MASTON****TECmix**

Welding Spray

Sveisespray

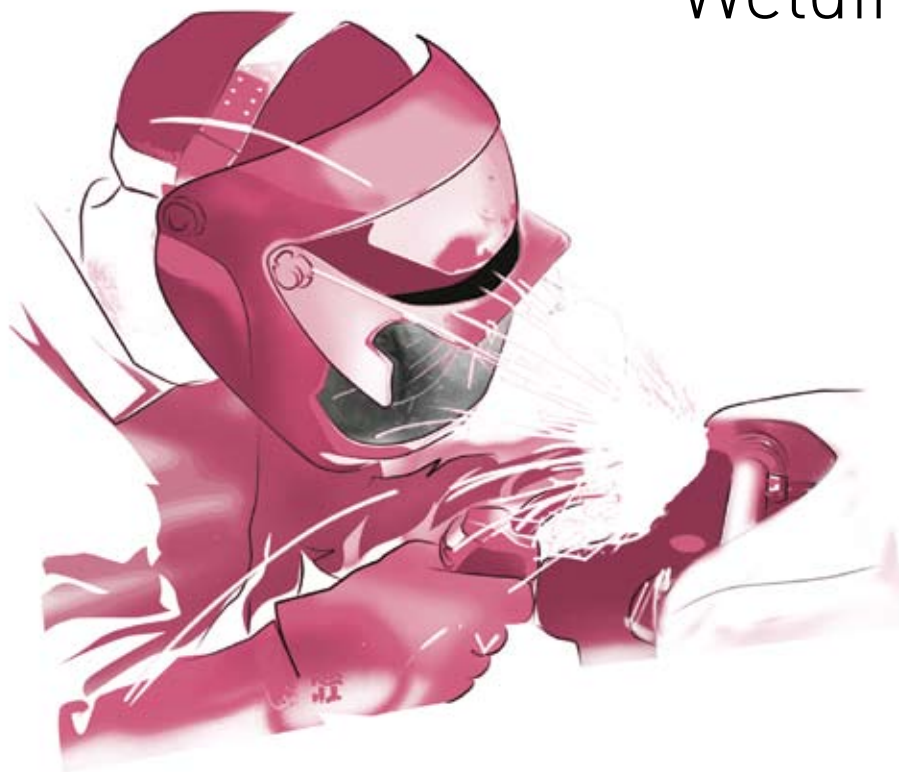

Maston TECmix Welding Spray er en sveisespray av høy kvalitet og uten silikon. Hindrer sprut fra sveising fra å sette seg fast i munnstykket og på gjenstanden som det arbeides på. Hindrer også effektivt munnstykket fra å bli tilstoppet. Miljøvennlig Maston TECmix Welding Spray sparer tid og penger når sprut fra sveising løsner seg lettere og flaten kan behandles umiddelbart etter sveising.

Slik lykkes du! Spray på gjenstanden som skal behandles før du begynner sveising. Gjenta behandlingen tilstrekkelig ofte under arbeidets gang. Spray ikke på åpen ild eller på gjenstander med temperatur over + 450°C. Rens gjenstandene med Maston TECmix GreaseOff.

Drivgass: Propan/Butan

Observer: Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra antenneskilder - Røyking forbudt. Unngå innånding av damp/sprøyte-tåke. Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

Trykkbeholder: Må ikke utsettes for direkte sollys eller i temperaturer over +50°C. Må ikke punkteres eller brennes. Dette gjelder også tomme spraybokser. Spray ikke mot åpen flamme eller glødende materialer.

Sortering av avfall: Tomme aerosolspraybokser kan kastes med ditt normale avfall. Vi anbefaler at du sorterer avfallet, der det finnes mulighet for det.

For gjenvinning egner seg tomme aluminium og stålspraybokser. Vis sprayboksen IKKE er tom, bør den behandles som farlig avfall. Ytterligere informasjon om gjenvinning og farlig avfall får du hos www.sft.no



Produkt nr:
3120002

Forpakning str.:
400 ml

Antall:
12 st.


Maston Oy :: Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

www.maston.fi

**MASTON****TECmix**

Grease Off

Fettfjerner

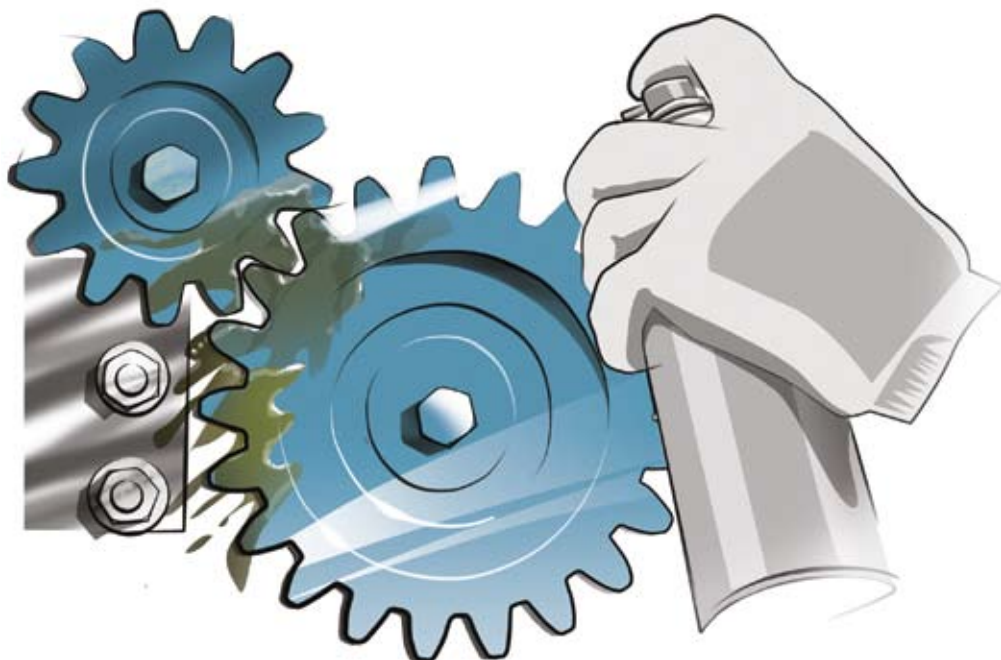

Maston TECmix GreaseOff fjerner fett og smuss meget effektivt. Egner seg til rensing av de fleste harde malte flater og metallflater. Fjerner bl.a. olje, fett, voks, bitumen og egner seg også til rensing av bremses og kløt-sjer. Tørker fort.

Slik lykkes du! Spray på gjenstanden som skal behandles. La virke en stund. Bruk eventuelt kost eller papir. Gjenta behandlingen ved behov. Egner seg ikke til gummi- og plastflater.

Drivgass: Propan/Butan

Observer: Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra antenneskilder - Røyking forbudt. Unngå innånding av damp/sprøyte-tåke. Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

Trykkbeholder: Må ikke utsettes for direkte sollys eller i temperaturer over +50c. Må ikke punkteres eller brennes. Dette gjelder også tomme spraybokser. Spray ikke mot åpen flamme eller glødende materialer.

Sortering av avfall: Tomme aerosolspraybokser kan kastes med ditt normale avfall. Vi anbefaler at du sorterer avfallet, der det finnes mulighet for det.

For gjenvinning egner seg tomme aluminium og stålspraybokser. Vis sprayboksen IKKE er tom, bør den behandles som farlig avfall. Ytterligere informasjon om gjenvinning og farlig avfall får du hos www.sft.no



Produkt nr:
3110024

Forpakning str.:
400 ml

Antall:
12 st.


Maston Oy :: Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

www.maston.fi

**MASTON****TECmix**

Glass Cleaner

Renseskum

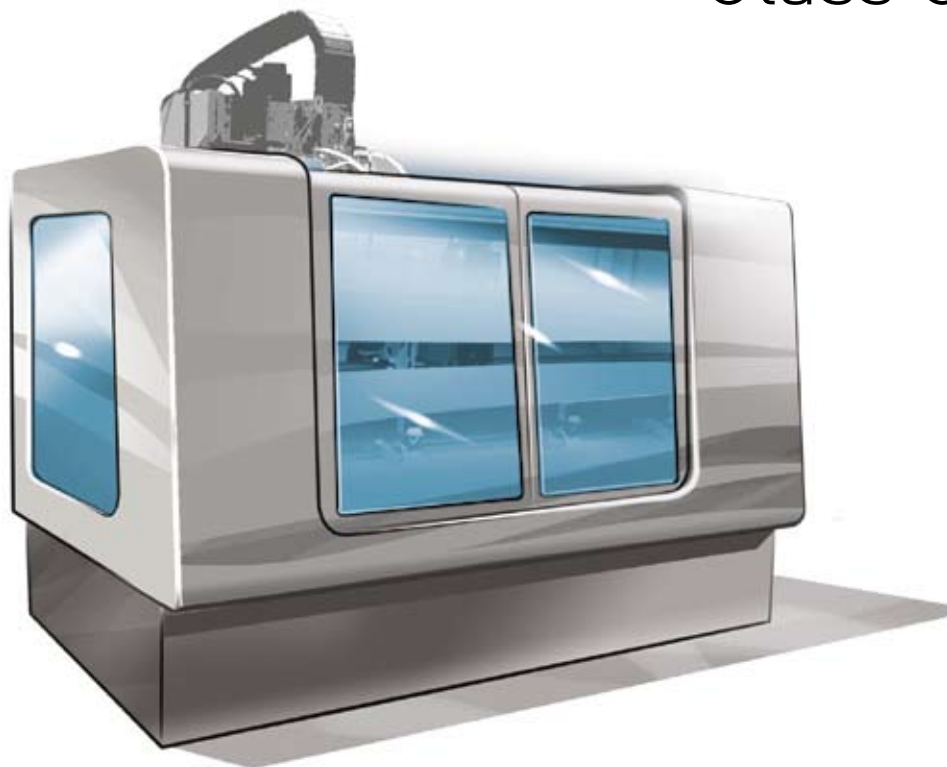

Maston TECmix GlassCleaner er et effektivt renseskum for alle harde flater. Skummet renner ikke og renser bl.a. fett, sot og olje effektivt. Egner seg bra til glass-, speil-, plastflater samt malte og lakkerte flater.

Slik lykkes du! Spray Maston TECmix GlassCleaner på flaten som skal renses. Tørk flaten av med en ikke flossende papir- eller stoffklut. Gjenta behandlingen ved behov.

Drivgass: Propan/Butan

Observer: Irriterer øynene. Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra antennesskilder - Røyking forbudt. Unngå innånding av damp/sprøytetåke. Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

Trykkbeholder: Må ikke utsettes for direkte sollys eller i temperaturer over +50c. Må ikke punkteres eller brennes. Dette gjelder også tomme spraybokser. Spray ikke mot åpen flamme eller glødende materialer.

Sortering av avfall: Tomme aerosolspraybokser kan kastes med ditt normale avfall. Vi anbefaler at du sorterer avfallet, der det finnes mulighet for det.

For gjenvinning egner seg tomme aluminium og stålspraybokser. Vis sprayboksen IKKE er tom, bør den behandles som farlig avfall. Ytterligere informasjon om gjenvinning og farlig avfall får du hos www.sft.no



Produkt nr:
3110021

Forpakning str.:
400 ml

Antall:
12 st.


Maston Oy :: Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

www.maston.fi

**MASTON****TECmix**

Electro Clean

Rengjøringsmiddel til
elektriske og optiske
apparater

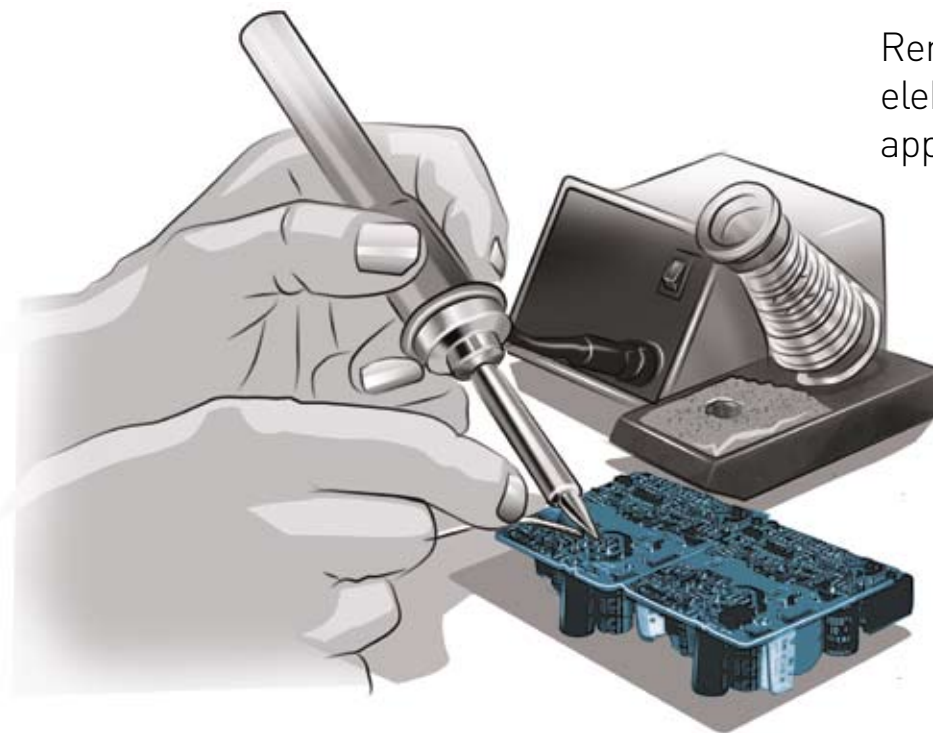

Maston TECmix ElektroClean er en høykvalitets rengjøringsmiddel til elektriske og optiske apparater. Renser effektivt og fordampes fullstendig. Passer utmerket til rensing av elektroniske apparater. Observer Kan skade sensitive gummi- og plastdelar.

Slik lykkes du! Slå av strømmen på apparatet som skal renses. Spray på flaten. La påvirke 10-20 min for at oppløsningsmiddel og drivmiddel fordampes før strømmen kobles til på nytt.

Drivgass: Propan/Butan

Observer: Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra antenneskilder - Røyking forbudt. Unngå innånding av damp/sprøytetåke. Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

Trykkbeholder: Må ikke utsettes for direkte sollys eller i temperaturer over +50c. Må ikke punkteres eller brennes. Dette gjelder også tomme spraybokser. Spray ikke mot åpen flamme eller glødende materialer.

Sortering av avfall: Tomme aerosolspraybokser kan kastes med ditt normale avfall. Vi anbefaler at du sorterer avfallet, der det finnes mulighet for det.

For gjenvinning egner seg tomme aluminium og stålspraybokser. Vis sprayboksen IKKE er tom, bør den behandles som farlig avfall. Ytterligere informasjon om gjenvinning og farlig avfall får du hos www.sft.no



Produkt nr:
3110020

Forpakning str.:
400 ml

Antall:
12 st.


Maston Oy :: Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

www.maston.fi

**MASTON****TECmix**

PTFE

Smøremiddel

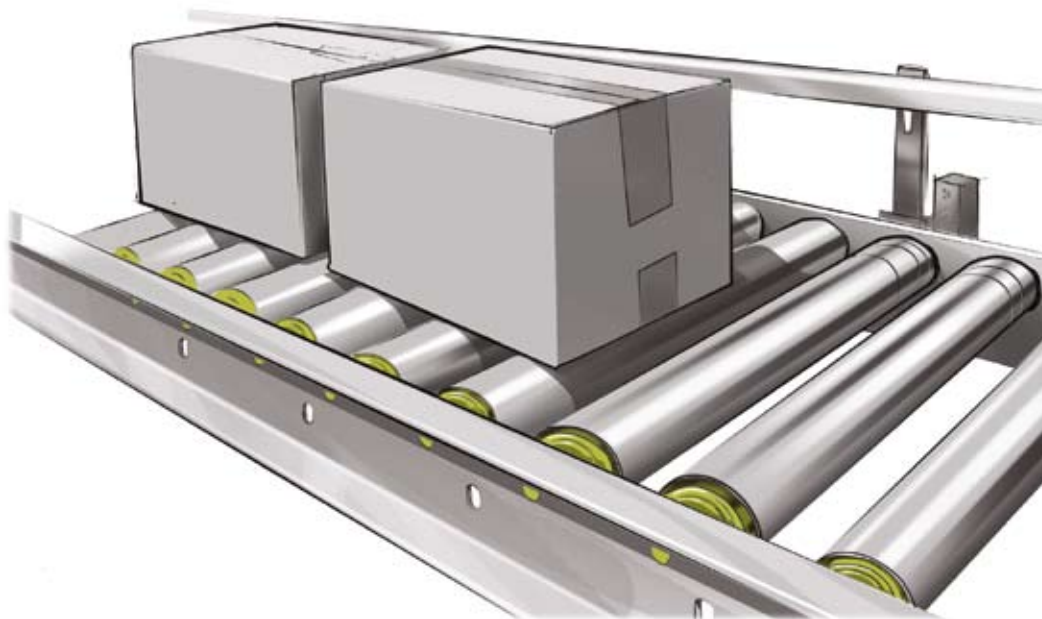

Maston TECmix PTFE er et praktisk smøremiddel i sprayboks. Maston TECmix PTFE trenger inn i til og med mikroskopisk små hulrom takket være fin konsistens. Smører bl.a. låser, ventiler, styreredskaper samt ulike glideflater, transportere og rullebaner meget effektivt. Beskytter bevegende deler meget effektivt mot slitasje forårsaket av friksjon. Brukstemperatur: -55°C - +250°C.

Slik lykkes du! Rist før bruk. Spray på gjenstanden du ønsker å behandle. Gjenta behandlingen ved behov.

Drivgass: Propan/Butan

Observer: Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra antenneskilder - Røyking forbudt. Unngå innånding av damp/sprøytetåke. Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

Trykkbeholder: Må ikke utsettes for direkte sollys eller i temperaturer over +50°C. Må ikke punkteres eller brennes. Dette gjelder også tomme spraybokser. Spray ikke mot åpen flamme eller glødende materialer.

Sortering av avfall: Tomme aerosolspraybokser kan kastes med ditt normale avfall. Vi anbefaler at du sorterer avfallet, der det finnes mulighet for det.

For gjenvinning egner seg tomme aluminium og stålspraybokser. Vis sprayboksen IKKE er tom, bør den behandles som farlig avfall. Ytterligere informasjon om gjenvinning og farlig avfall får du hos www.sft.no



Produkt nr:
3130014

Forpakning str.:
400 ml


Antall:
12 st.

Maston Oy :: Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

www.maston.fi

**MASTON****TECmix****MOS2**

Tørre smøremiddel

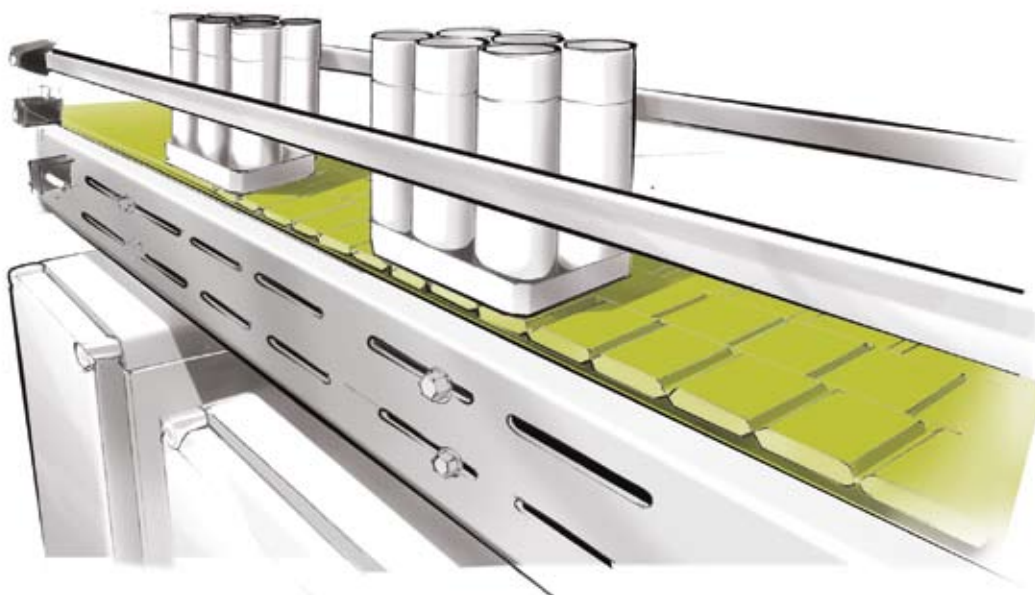

Maston TECmix MOS2 er et tørre smøremiddel til samling og innkjøring av maskiner og apparater. Hurtigtørrende Maston TECmix MOS2 setter seg meget fast på gjenstanden og forhindrer fastskjæring i innkjøringsfasen. Beholder smøreevnen også under høy belastning. Samler ikke støv eller smuss. Brukstemperatur -200°C - +345°C.

Slik lykkes du! Rist før bruk. Spray på gjenstanden som skal behandles. La virke en stund før arbeidet settes i gang. Gjenta behandlingen ved behov. NB! Løses ikke opp i vanlige vaske- og oppløsningsmidler. Rens munnstykket etter bruk: vend boksen opp ned og trykk på munnstykket inntil det kommer bare drivmiddel ut av munnstykket.

Drivgass: Propan/Butan

Observer: Irriterer øynene. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra antenneskilder - Røyking forbudt. Unngå innånding av damp/sprøytetåke. Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

Trykkbeholder: Må ikke utsettes for direkte sollys eller i temperaturer over +50°C. Må ikke punkteres eller brennes. Dette gjelder også tomme spraybokser. Spray ikke mot åpen flamme eller glødende materialer.

Sortering av avfall: Tomme aerosolspraybokser kan kastes med ditt normale avfall. Vi anbefaler at du sorterer avfallet, der det finnes mulighet for det.

For gjenvinning egner seg tomme aluminium og stålspraybokser. Vis sprayboksen IKKE er tom, bør den behandles som farlig avfall. Ytterligere informasjon om gjenvinning og farlig avfall får du hos www.sft.no



Produkt nr:
3130013

Forpakning str.:
400 ml

Antall:
12 st.


Maston Oy :: Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

www.maston.fi

**MASTON****TECmix**

ChainOil

Kjedeolje

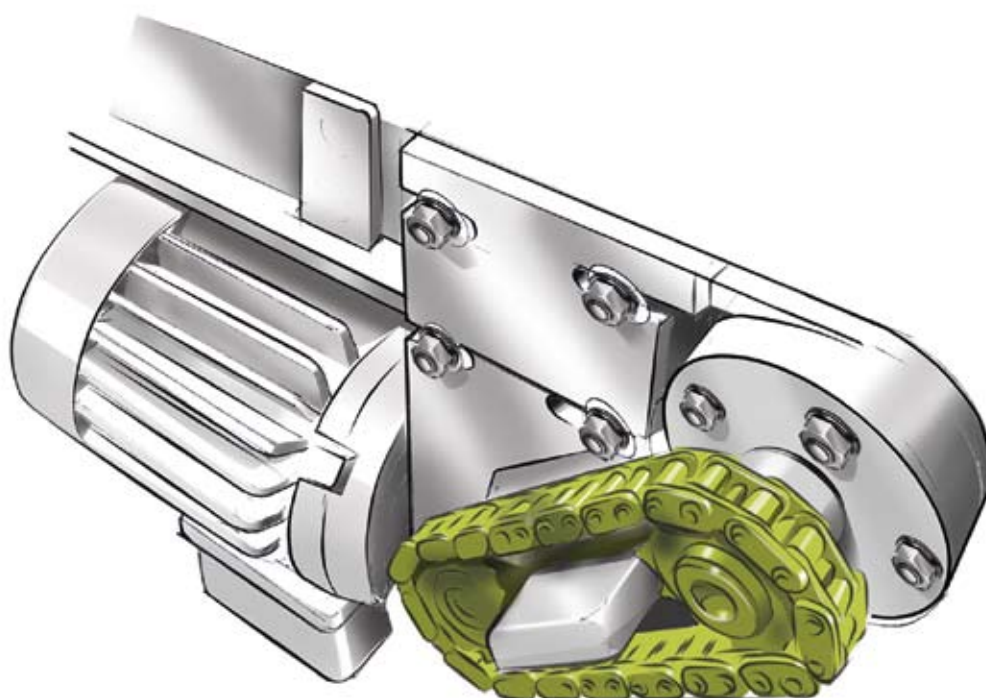

Maston TECmix ChainOil beskytter og smører kjeder og kraftoverføringsapparater. Egner seg bl.a. til vriere, kjeder og transportere i landbruk og industri. Takket være evnen til å trenge inn smører den også de indre delene i kjernen av kabelen som er utsatte for størst belastning. Blir værende på gjenstanden, renner og skvetter ikke. Fungerer pålitelig også under kalde forhold, brukstemperatur -30°C - $+140^{\circ}\text{C}$. Regelmessig brukt forlenger Maston TECmix kjedeolje brukstiden på den behandlede gjenstanden.

Slik lykkes du! Rist før bruk. Spray på gjenstanden som skal behandles. La stå en stund før igangsetting av maskinen / apparatet.

Drivgass: Propan/Butan

Observer: Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra antenneskilder - Røyking forbudt. Unngå innånding av damp/sprøytetåke. Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

Trykkbeholder: Må ikke utsettes for direkte sollys eller i temperaturer over $+50^{\circ}\text{C}$. Må ikke punkteres eller brennes. Dette gjelder også tomme spraybokser. Spray ikke mot åpen flamme eller glødende materialer.

Sortering av avfall: Tomme aerosolspraybokser kan kastes med ditt normale avfall. Vi anbefaler at du sorterer avfallet, der det finnes mulighet for det.

For gjenvinning egner seg tomme aluminium og stålspraybokser. Vis sprayboksen IKKE er tom, bør den behandles som farlig avfall. Ytterligere informasjon om gjenvinning og farlig avfall får du hos www.sft.no



Produkt nr:
3130011

Forpakning str.:
400 ml

Antall:
12 st.


Maston Oy :: Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

www.maston.fi

**MASTON****TECmix**

CutOil

Skjæreolje

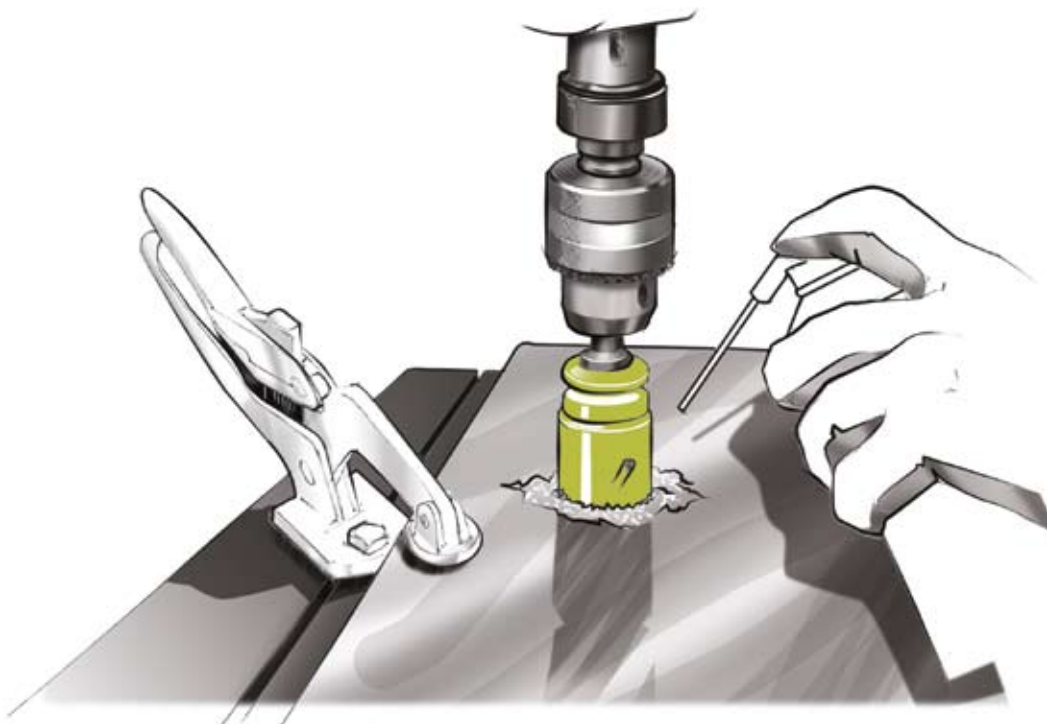

Maston TECmix CutOil er en friksjonsminskende skjæreolje til bearbeidelse av metaller. Muliggjør en effektiv og økonomisk bearbeidelse av stål- og jernmetaller. Egner seg også til behandling av gul- og lettmetaller. Brukes til boring, dreining, fresing, gjengeskjæring og saging.

Slik lykkes du! Spray på overflaten av gjenstanden før du begynner bearbeidelsen. Gjenta behandlingen under langvarig bearbeidelse.

Drivgass: Propan/Butan

Observer: Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Unngå innånding av damp/sprøytetåke. Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

Trykkbeholder: Må ikke utsettes for direkte sollys eller i temperaturer over +50c. Må ikke punkteres eller brennes. Dette gjelder også tomme spraybokser. Spray ikke mot åpen flamme eller glødende materialer.

Sortering av avfall: Tomme aerosolspraybokser kan kastes med ditt normale avfall. Vi anbefaler at du sorterer avfallet, der det finnes mulighet for det.

For gjenvinning egner seg tomme aluminium og stålspraybokser. Vis sprayboksen IKKE er tom, bør den behandles som farlig avfall. Ytterligere informasjon om gjenvinning og farlig avfall får du hos www.sft.no



Produkt nr:
3130012

Forpakning str.:
400 ml

Antall:
12 st.

Maston Oy :: Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

www.maston.fi

**MASTON****TECmix**

Silicon

Silikonspray



Maston TECmix Silicon er en høykvalitets fargeløs og ren beskyttelses- og smøremiddel. Danner en beskyttende og vannavstøtende fargeløs hinne som forebygger frysing og utvikling av sprøhet på bl.a. gummitetninger. Egner seg til bruk i industrien og hushold bl.a. på plast-, skinn-, metall-, gummi- og treflater under brukstemperaturer på -45°C - +305°C. Maston TECmix Silicon letter arbeidet og forlenger levetiden av den behandlede gjenstanden.

Slik lykkes du! Spray på gjenstanden som skal behandles. Gjenta behandlingen med Maston TECmix Silicon tilstrekkelig ofte.

Drivgass: Propan/Butan

Observer: Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra antenneskilder - Røyking forbudt. Unngå innånding av damp/sprøytetåke. Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

Trykkbeholder: Må ikke utsettes for direkte sollys eller i temperaturer over +50c. Må ikke punkteres eller brennes. Dette gjelder også tomme spraybokser. Spray ikke mot åpen flamme eller glødende materialer.

Sortering av avfall: Tomme aerosolspraybokser kan kastes med ditt normale avfall. Vi anbefaler at du sorterer avfallet, der det finnes mulighet for det.

For gjenvinning egner seg tomme aluminium og stålspraybokser. Vis sprayboksen IKKE er tom, bør den behandles som farlig avfall. Ytterligere informasjon om gjenvinning og farlig avfall får du hos www.sft.no



Produkt nr:
3130001

Forpakning str.:
400 ml

Antall:
12 st.


Maston Oy :: Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

www.maston.fi

**MASTON****TECmix**

Coldspray

Kaldspray

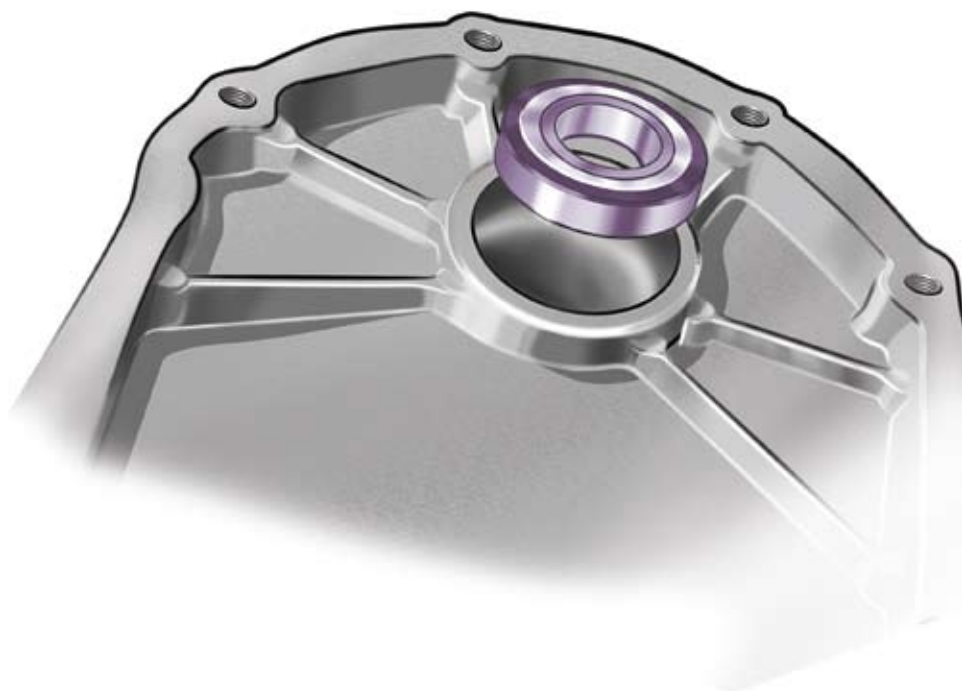

Maston TECmix Coldspray er en effektiv hjelp i monterings- og rivingsarbeid der det finns behov for å oppnå lav temperatur fort. Egner seg til kontroll av strømkrets samt festing og tilpassing av små lagre, beslag og spindler. I tillegg er Maston TECmix Coldspray en utmerket hjelp til oppdaging av elektroniske og mekaniske feil, kjøler effektivt og raskt ned endatil -55° C. NB! Må ikke sprayes på hud - fare for frostskafer.

Slik lykkes du! Spray direkte på gjenstanden som skal kjøles ned. Gjenstanden blir umiddelbart kjølt ned. Bruk eventuelt beskyttelseshansker.

Drivgass: Propan/Butan

Observer: Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra antenneskilder - Røyking forbudt. Unngå innånding av damp/sprøyte-tåke. Unngå kontakt med huden og øynene. Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

Trykkbeholder: Må ikke utsettes for direkte sollys eller i temperaturer over +50c. Må ikke punkteres eller brennes. Dette gjelder også tomme spraybokser. Spray ikke mot åpen flamme eller glødende materialer.

Sortering av avfall: Tomme aerosolspraybokser kan kastes med ditt normale avfall. Vi rekommanderer at du sorterer avfallet, der det finnes mulighet for det.

For gjenvinning egner seg tomme aluminium og stålspraybokser. Vis sprayboksen IKKE er tom, bør den behandles som farlig avfall. Ytterligere informasjon om gjenvinning og farlig avfall får du hos www.sft.no



Produkt nr:
3140004

Forpakning str.:
200 ml

Antall:
20 st.


Maston Oy :: Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

www.maston.fi

**MASTON****TECmix**

LeakTest

Lekkasjeoppdager

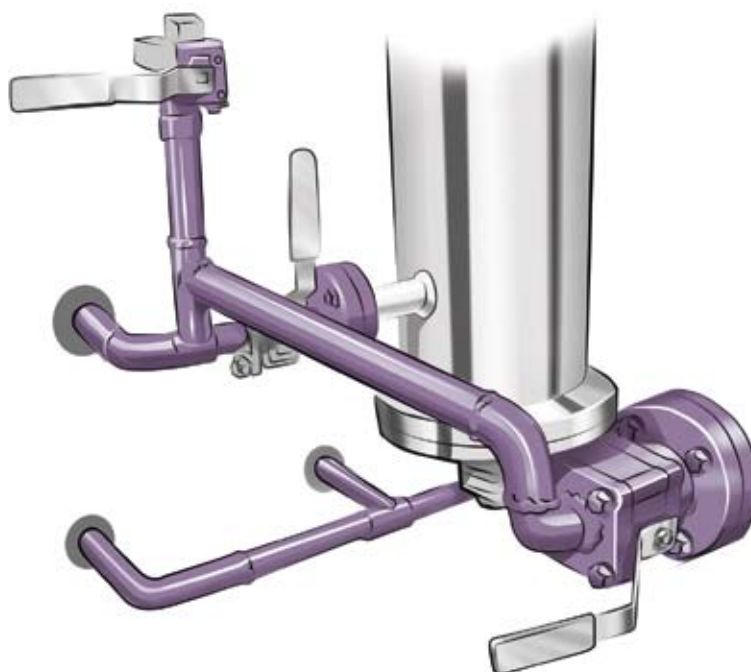

Maston TECmix LeakTest hjelper deg å lokalisere raskt lekkasjer på f.eks. ledninger, rør, sammenføyninger og fuger. Den danner klart oppdagelige bobler på lekkasjestedet. Egner seg utmerket til kontrollering av veske-, gass- og lufrørsystemer. Maston TECmix LeakTest er ubrennbar.

Slik lykkes du! Spray direkte på stedet du ønsker å sjekke. Eventuell lekkasje oppdages umiddelbart på grunn av oppstående bobler.

Drivgass: Propan/Butan

Observer: Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt.

Trykkbeholder: Må ikke utsettes for direkte sollys eller i temperaturer over +50c. Må ikke punkteres eller brennes. Dette gjelder også tomme spraybokser. Spray ikke mot åpen flamme eller glødende materialer.

Sortering av avfall: Tomme aerosolspraybokser kan kastes med ditt normale avfall. Vi rekommanderer at du sorterer avfallet, der det finnes mulighet for det.

For gjenvinning egner seg tomme aluminium og stålspraybokser. Vis sprayboksen IKKE er tom, bør den behandles som farlig avfall. Ytterligere informasjon om gjenvinning og farlig avfall får du hos www.sft.no



Produkt nr:
3140006

Forpakning str.:
300 ml

Antall:
20 st.



Maston Oy :: Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

www.maston.fi

**MASTON****TECmix**

AirSpray

Blåsespray



Maston TECmix AirSpray blåser effektivt av støv og løs smuss. Meget praktisk til rensing av elektroniske og optiske apparater. NB! Egner seg ikke til rensing av kameraspeil.

Slik lykkes du! Slå av strømmen på apparatet som skal renses. Spray Maston TECmix AirSpray på flaten som skal renses. Gjenta behandlingen ved behov. Boksen må holdes loddrett under bruk. NB! Brannfarlig - må ikke sprayes på elektriske apparater med strømmen tilkoblet.

Drivgass: Propan/Butan

Observer: Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra antenneskilder - Røyking forbudt. Unngå innånding av damp/sprøyte-tåke. Unngå kontakt med huden og øynene. Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

Trykkbeholder: Må ikke utsettes for direkte sollys eller i temperaturer over +50°C. Må ikke punkteres eller brennes. Dette gjelder også tomme spraybokser. Spray ikke mot åpen flamme eller glødende materialer.

Sortering av avfall: Tomme aerosolspraybokser kan kastes med ditt normale avfall. Vi anbefaler at du sorterer avfallet, der det finnes mulighet for det.

For gjenvinning egner seg tomme aluminium og stålspraybokser. Vis sprayboksen IKKE er tom, bør den behandles som farlig avfall. Ytterligere informasjon om gjenvinning og farlig avfall får du hos www.sft.no



Produkt nr:
3140022

Forpakning str.:
300 ml

Antall:
20 st.

Maston Oy :: Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

www.maston.fi

MASTON
TECmix



**Produksjonen fungerer
og arbeidet lykkes.**